




Beispielbild mit festen Fensterelementen

- Spannweite: 20,00 m
- Binderabstand: 5,00 m
- Seitenhöhe: 2,40 m
- Firsthöhe: 5,64 m
- Dachneigung: 18°
- Giebeleinteilung: 3 Giebelstützen
- Längstes Bauteil: 10,70 m
- Min. Aufbaulänge: 20,00 m

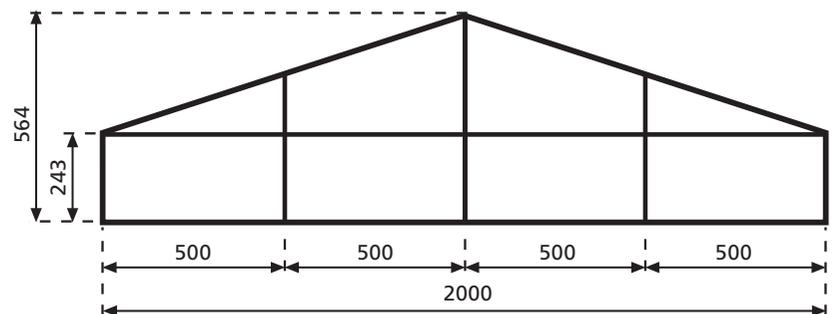


- Max. Aufbaulänge:
beliebig in 5,00 m Erweiterung

Hauptprofil:
200 mm x 120 mm x 3 mm

Fußboden:
Schwerlastboden 10,10 m x 2,50 m

Maximal zulässige Windlast gemäß
Norm DIN EN 13782:
0,5 kN/m² (ca. 100 km/h)

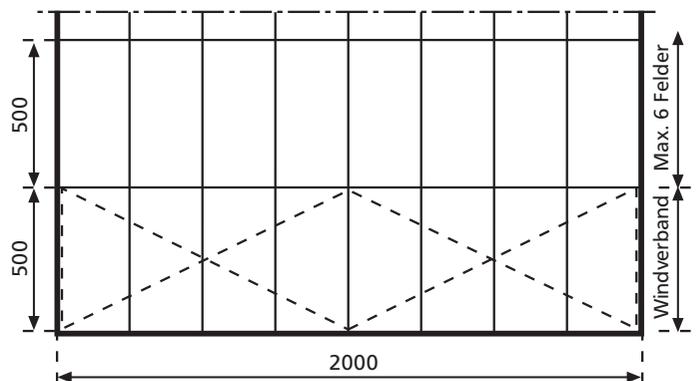

Beplanung:

Seitenmarkisen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster

Dachplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe

Giebelplanen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe mit oder ohne Fenster
Alle schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1 (EN 13501-1)

Verankerung:

Erdnägel/Erdanker; Alternativ: verankerungsfrei durch Ballastierung

WICHTIG: Außer leichten Beleuchtungskörpern und Dekorationen dürfen keine zusätzlichen Lasten (Lautsprecher, Traversen, ...) an die Zeltkonstruktion angebracht werden.